


מדריך התקנה מודול נסתר עבור תריס HW-MT-W



RoHS



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product type	Wi-Fi Curtain Module
Voltage	220-240V AC 50/60Hz
Current	3A
WiFi frequency	2.4GHz - 2.4835GHz WIFI
Operation temp.	-10°C – +40°C
Case temp.	Tc: +80°C (Max.)
Operation range	≤ 200 m
Dims (WxDxH)	46x46x18mm(without clip)
IP rating	IP20
Warranty	3 years

EMC Standard (EMC)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11),
EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02),
EN 62311: 2008, EN 61000-6-1:2007,
EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Safety Standard (LVD)

IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/
AMD2:2015, IEC 60669-1:1998/
AMD1:1999/AMD2:2006,
EN 60669-2-1:2004+A1: 2009+ A2:2010,
EN 60669-1:2018


RoHS Standard (RoHS)

2011/65/EU, (EU) 2015/863


Radio Equipment (RED)

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

אפשרויות שליטה על אביזרי חשמל בבית



אפשרויות שליטה



1. בקרת האפליקציה מסונכרנת עם המתג הידני.



2. הוראות בטיחות

3. הרחק את המכשיר ממים, סביבה לחה או חמה.

4. התקן את ההתקן הרחק ממקורות איתות חזקים

כגון מיקרוגל שעלול לגרום להפרעות אותות

וכתוצאה מכך לפעולה לא תקינה של המכשיר.




5. חסימה על ידי קיר בטון או מחומרים מתכתיים

עשויה להפחית את טווח הפעולה היעיל של

המכשיר ויש להימנע ממנו.

6. אל תנסה לפרק, לתקן או לשנות את חיבורי

האביזר



הוראות חיווט ותרשימים –

התקנה צריכה להתבצע ע"י חשמלאי מוסמך

1. נתק את הספקת החשמל לאביזר לפני תחילת

החיבור וביצוע עבודות התקנה חשמליות.

2. חבר חוטים על פי תרשים החיווט.

3. הכנס את המודול לתיבת קופסת החיבורים.

4. החזר את הספקת החשמל ובדוק פעולה תקינה של

הפעלה מכנית של האביזר.

5 במידה וחיבור לאפליקציה לא הצליח לחץ שוב

בעזרת קיסם למשך 8 שניות על לחצן ה RESETעד

לציפוף חוזר של המודול .

התקנת אפליקציה



Homeetec v1.0.6


IOS APP / Android APP

1

סרוק את קוד ה- QR כדי להוריד את אפליקציה או שאתה יכול


גם לחפש מילת מפתח "HOMEETEC" בחנות App או ב-

Google play להוריד את האפליקציה.




2 תירשם לאפליקציה ותפתח חשבון משפחה

בתהליך ההרשמה נשלח קוד לתיבת הנייד או לתיבת הדואר שלך, ואז הגדר את סיסמת הכניסה שלך. לחץ על "צור משפחה" כדי להיכנס ליישום.




3

לאחר סיום החיווט של מודול המתג, לחץ על המתג המסורתי להפעלת / כיבוי מחזור במשך 5 פעמים (שמור על מרווח הזמן לא קצר מדי) או לחץ על לחצן האיפוס כ-10 שניות עד לצליל הצפצוף ברציפות למצב התאמה.




4

פתח את ה- APP ובחר "+" בצד שמאל למעלה להוספת מכשיר. בחרו בסוג המכשיר, למשל "תאורה חכמה", ובחרו את סוג המכשיר הנכון.




5

ודא שהטלפון החכם ומודול מתג ה- Wi-Fi נמצאים באותה רשת Wi-Fi בחיבור 2.4 GHz. והמודול מוציא הצליל צפצוף באופן רציף למצב התאמה.

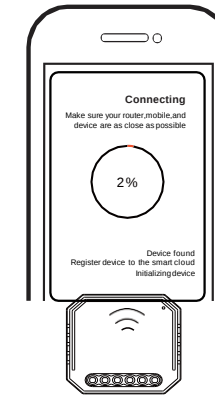


6

תהליך החיבור לאפליקציה תימשך כ-10-120 שניות לסיום, תלוי במצב הרשת שלך בסיום החיבור, מתג ה- Wi-Fi יוצג באפליקציה. ניתן לתת למתג שם ולשייך אותו לאזור מסוים בבית

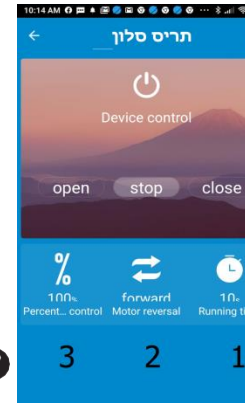


7

1- זמן הדרוש להפעלה בין תריס פתוח לסגור
2- כיוון הפעלת התריס ירידה/עליה
3- אחוזי הפתיחה בין 0-100 של התריס
OPEN - פתוח
CLOSE - סגור

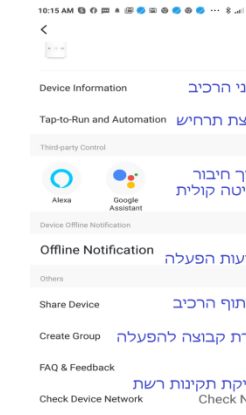

התחבר לאלכסון אמזון או ל- Google Assistant לשליטה קולית, או שתף את המכשירים עם משפחותיך או חבריך.

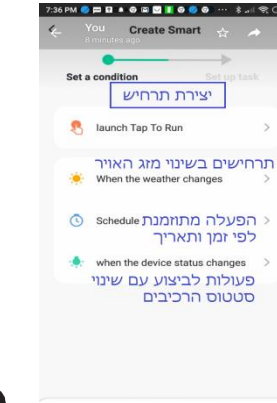

9

דרך הפעלת התרחישים ניתן לבצע תזמונים להפעלה התריס לפי שעה ויום בשבוע ולקבוע את אחוזי הפתיחה בזמן ביצוע התרחיש.